

Rychlé i udržitelné konstrukce z Betonbloků TBG


Betonbloky TBG jsou rozměrné stavební prvky z prostého betonu ve tvaru kvádrů se zámkem, které do sebe zapadají jako kostky stavebnice. Tyto bloky se skládají na vazbu jako zdvo, jen díky zámkům není pro zajištění stability třeba žádné malty ani lepidel. Zámek je na horní i spodní

ploše bloku tvořen kónickými výstupky či vybráním. Betonbloky TBG jsou ze 100 % vyrobeny z kvalitního recyklovaného materiálu. Pro výrobu se používá beton o minimální pevnostní třídě C 25/30 a je sledována kvalita použité směsi včetně zkoušek pevnosti betonu.

Společnost TBG METROSTAV nabízí širokou škálu rozměrových variant tohoto systému. Prefabrikáty Betonblok TBG se vyrábí ve dvou rozměrových variantách: 300x600 mm x volitelná délka nebo 800x600 mm x volitelná délka a je možné volit, zda bude zakončovací plocha rovná či šikmá.

Betonové bloky jsou určeny těm, kteří chtějí rychle a šetrně k životnímu prostředí postavit dočasnou nebo trvalou konstrukci. Stavby z Betonbloků TBG lze zakládat do lože ze ztuhlého kameniva či na betonovou desku. K manipulaci s bloky slouží speciální kleště, které lze upevnit na zdvihací prostředek s dostatečnou únosností. Stavby lze snadno postavit, ale i rozebrat či přestavět.

*podle podkladů společnosti
TBG Metrostav*

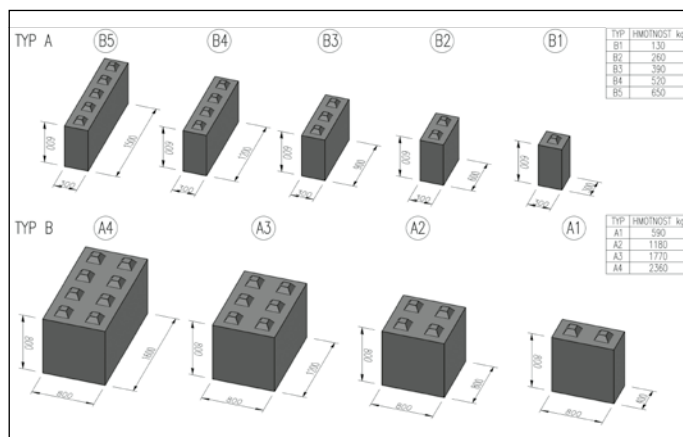

Výhody:

- nízká cena,
- mnohostranné použití,
- rychlá výstavba,
- snadná montáž,
- snadná demontáž,
- dlouhodobá životnost,
- recyklovatelné,
- šetrné k životnímu prostředí.

Použití:

- opěrné zdi,
- dělicí zídky,
- ohradníky pro zvířata,
- protihlukové stěny,
- mobilní zátarasy,
- podezdívky,
- kóje pro sypké materiály,
- ochranné hráze proti vodě,
- výrobní a skladovací haly,
- bednění.



Betonbloky TBG jsou ze 100 % vyrobeny z kvalitního recyklovaného materiálu



Realizace – dělicí zídka pro skládkování kameniva



Ochranný koridor



Základ pod plotem